



PAINEL INTERPRETATIVO CONDESUS / QUARTA COLÔNIA

DETALHAMENTO PORTERIOR
(quadro de perfil retangular 50mm x 30mm
#2mm, fixado com braçadeiras ao suporte
de tubo de aço 2")

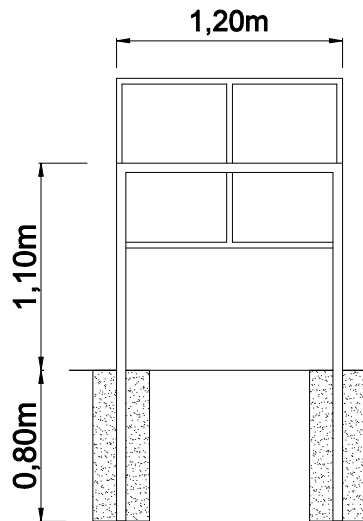

DETALHAMENTO LATERAL
(inclinação de 50° referente ao solo)

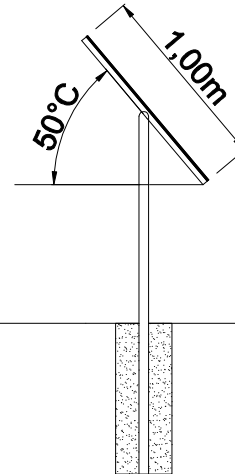

SAPATAS EM CONCRETO ARMADO (0,30m x 0,30m x 0,80m)

- Painel interpretativo de 1,00m x 1,20m, em chapa de aço galvanizado n° 18, revestida com película refletiva grau engenharia prismática.
- Suporte de estrutura metálica em tubos de aço galvanizado 2" (pol), espessura de 2mm, altura de 1,90m.
- O painel deve ser fixado à um quadro feito de perfil retangular de 50mm x 30mm #2mm com fita 3M VHB Dupla face de espuma CV-150 e fixado ao suporte com braçadeiras, formando um ângulo de 50° graus em relação ao solo.
- Os painéis devem ser providos de aletas antigiro.
- Os painéis devem ser chumbados no solo em sapatas de concreto armado (FCK 18 e 4 barras Ø 6,3mm com 3 estribos Ø 4,2mm c/ 0,25m) com dimensões de 0,30m x 0,30m x 0,80m, em locais de boa visibilidade.

LOCAL:

RUA MAXIMILIANO VIZZOTO, N° 598, CENTRO, 97230-000
SÃO JOÃO DO POLÊSINE / RS

PROJETO:

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA QUARTA COLÔNIA

ESCALA:

SEM ESCALA

TÍTULO:

PAINEL INTERPRETATIVO

DATA:

22/04/2022

PROJETO: ENG. CIVIL DANIELA DAIANE WALKER
CREA RS243518

CONTRATANTE: CONDESUS / QUARTA COLÔNIA
CNPJ 01.509.149/0001-63

PRANCHA:

03/03